

Zapytanie ofertowe nr **25/2026**

Elk, dnia 28.07.2026 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa: „**Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznej stacji zmiękczenia wody metodą wymiany jonowej dla PEC Elk Sp. z o.o.**”.

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o. 19-300 Elk, ul. Kochanowskiego 62, działając na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o. o.”, przekazuje odpowiedzi Zamawiającego w zakresie zadanych pytań, tj:

PYTANIE 1

W punkcie 3 Parametry projektowe stacji, jest podane ciśnienie robocze 3-8 bar oraz temperatura pracy od 5 do 40°C. Nasze pytanie brzmi, czy dopuszcz^ Panstwo ciśnienie robocze projektowanej stacji od 2,5 do 6 bar oraz temperature pracy od 5 do 35°C?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ciśnienie robocze projektowanej stacji od 2,5 do 6 bar oraz temperaturę pracy od 5 do 35°C.


PYTANIE 2

W punkcie 5 Wymagania techniczne dla urządzeń, podane jest maksymalne ciśnienie min. 10 bar oraz temperatura pracy od 5 do 40°C. Nasze pytanie brzmi, czy dopuszcz^ Panstwo ciśnienie robocze projektowanej stacji od 2,5 do 6 bar oraz temperature pracy od 5 do 35°C?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ciśnienie robocze projektowanej stacji od 2,5 do 6 bar oraz temperaturę pracy od 5 do 35°C.

PYTANIE 3

W punkcie 5 Wymagania techniczne dla urządzeń, podane jest ilość 3 kolumn jonowymien nych. Nasze pytanie brzmi, czy kolumny powinny być zamontowane na ramie jak przedstawiony niżej poglądowy rysunek? Czy rama, na której b^dq zamontowane kolumny powinna być również tak jak kolumny jonowymienne wykonana ze stali węglowej powlekana PE lub gumowana?

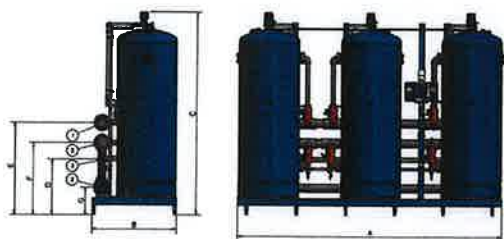

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, iż kolumny muszą być zamontowane na ramie. Rama ma być wykonana ze stali zabezpieczona powłoką PE lub gumowaną.

PYTANIE 4

W opisie przedmiotu zamówienia brak jest informacji na temat silowników do zaworów wlotowych i wylotowych z każdej kolumny. Nasze pytanie brzmi czy silowniki zamontowane na zaworach powinny być pneumatyczne sterowane sprężonym powietrzem o ciśnieniu 4-6bar?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza silowniki pneumatyczne sterowane sprężonym powietrzem o ciśnieniu 4-6bar. Jednocześnie Zamawiający informuje, że sieć pracuje na ciśnieniu 7 bar)

PYTANIE 5

W opisie przedmiotu zamówienia: aparatura pomiarowa, wymaga się zastosowania przepływomierzy elektromagnetycznych. Nasze pytanie brzmi czy przepływomierze elektromagnetyczne mają być zamontowane po każdej butlijonowymiennej, czyli w ilości 3 sztuk?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 6

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Według nas termin ten jest bardzo krótki na wykonanie zbiorników nowymiennych ze stali tej PE lub gumowanej. Czy jest możliwość przedłużenia tego terminu do 105 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający przedłuża termin realizacji do 105 dni kalendarzowych.

Ponadto Zamawiający wprowadza zmiany w projekcie umowy § 2 ust. 1 oraz § 7 ust. 2.

Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załącznik:

Zmiana - Załącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy

ZATWIERDZAM:

WICEPREZES ZARZĄDU
PEC w Elku Sp. z o.o.
Piotr Rosiak